


Pozycja uchwytu umożliwia intuicyjną obsługę i zapewnia optymalne przenoszenie mocy na płytę bazową.

Blokada wrzeciona dostępna jest w bezpieczny sposób od góry przy użyciu przycisku.

Oslonę ochronną można złożyć do góry bez użycia narzędzi, aby umożliwić frezowanie wyrównujące.

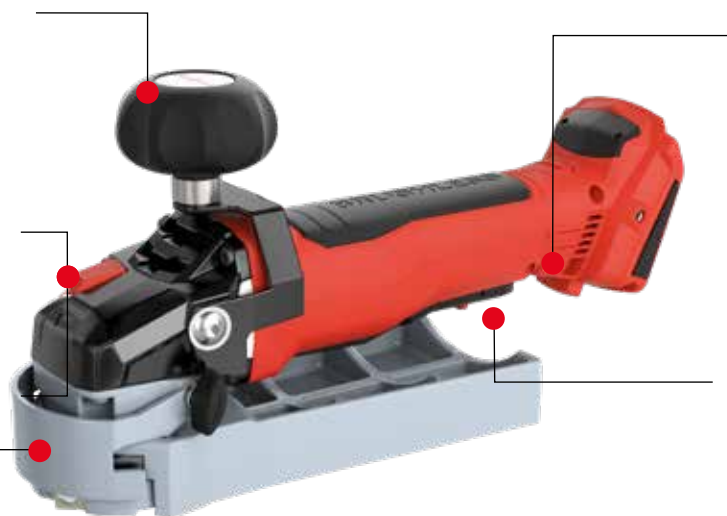

Akumulator można obracać o 90°, co zapewnia optymalną ergonomię w każdej pozycji roboczej.

Ergonomicznie zintegrowany przełącznik łopatkowy z funkcją martwego punktu zapewnia bezpieczną obsługę.

## Zalety produktu

- Składana osłona ochronna do frezowania w jednej płaszczyźnie
- System szybkiego hamowania zapewniający wysokie bezpieczeństwo użytkownika
- Przenośna z 18 V CAS Li-Ion technologią
- Optymalne wyważenie zapewnia czyste i równomierne działanie

## Zastosowanie

- Łatanie drewna, zaślepianie sęków, naprawianie pęknięć, kołków zaślepiających
- Frezowanie i wykańczanie powierzchni przy naprawach, frezowanie schodów
- Do drewna litego, drewna twardego, żywicy epoksydowej

## Opis produktu

PF 80-18 firmy MAFELL to frezarka czołowa z certyfikatem jakości „Made in Germany”. Wysoki standard jakości i przemyślane szczegóły sprawiają, że frezarka czołowa MAFELL jest niezawodnym partnerem w pracy.

Bezszczotkowy silnik najnowszej generacji jest bezobsługowy i bardzo wydajny.

Silnik jest wyposażony w system szybkiego hamowania dla maksymalnej ochrony użytkownika.

Elektronika oferuje wysoki poziom wygody użytkownika. Jest ona wyposażona w układ łagodnego rozruchu zapewniający płynne uruchamianie, elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku zablokowania narzędzia oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiegające niezamierzonemu uruchomieniu po wymianie akumulatora.

## Dane techniczne

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Średnica frezu         | 80 mm              |
| Prędkość obrotowa      | 10.000 1/min       |
| Wymiary W x L x H      | 160 x 316 x 162 mm |
| Poziom hałasu          | 90 db (A)          |
| Ciężar bez akumulatora | 2,8 kg             |

## Specyfikacja dostawy

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Akumulatorowa Frezarka czołowa PF 80-18 PURE im MAX3</b> | <b>9M2102</b> |
| 1 Przyłącze odciągu wirów                                   |               |
| 1 Wkrętak A35 DIN3116                                       |               |
| 1 Sześciokątny klucz T20                                    |               |

## Akcesoria / Narzędzia

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Noże czterostronne HM</b>                                   | <b>034907</b> |
| <b>Akumulator PowerTank 18 M 72 LiHD</b>                       | <b>094500</b> |
| <b>Akumulator PowerTank 18 M 72 LiHDX</b>                      | <b>094523</b> |
| <b>Akumulator PowerTank 18 M 99 LiHD</b>                       | <b>094503</b> |
| <b>Akumulator PowerTank 18 M 144 LiHD</b>                      | <b>094498</b> |
| <b>Akumulator PowerTank 18 M 144 LiHDX</b>                     | <b>094520</b> |
| <b>Ładowarka PowerStation APS M 18 V</b>                       | <b>094492</b> |
| <b>Ładowarka PowerStation APS M+ Szybko ładująca 18V</b>       | <b>094509</b> |
| <b>Power-Set 1 2x 18 M 72 LiHD + APS M</b>                     | <b>209596</b> |
| <b>Power-Set 2 2x 18 M 99 LiHD + APS M</b>                     | <b>209599</b> |
| <b>Power-Set 3 2x 18 M 144 LiHD + APS M+</b>                   | <b>209598</b> |
| <b>Power-Set 4 2 x 18 M 144 LiHDX + APS M+</b>                 | <b>212615</b> |
| <b>Power-Set 5 4x 18 M 99 LiHD + 2x APS M+ w systemie MAX3</b> | <b>209633</b> |