


Ergonomisk integreret - padleafbryderen med dødmandsfunktion for sikker håndtering.

Batteripakken kan drejes i trin på 90° for at give optimal ergonomi i enhver arbejdsstilling.

Spånudkastet er fast placeret bagtil, så man har frit udsyn over bearbejdningsfladen.

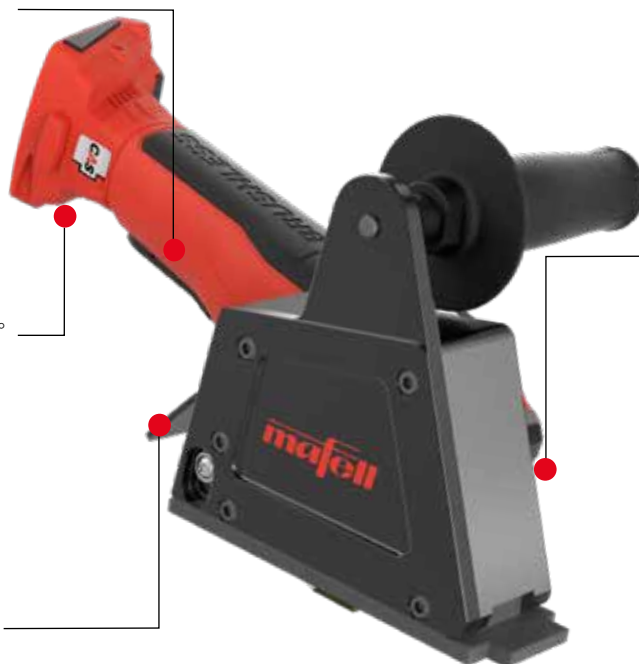

Fræsedybden kan justeres præcist og nemt i en variabel dybde fra 6 - 10 mm ved hjælp af en skala.

Produktkendetegn

- **Variabel fræsedybde**
- **Elektricitetsuafhængig 18 Volt CAS teknik**
- **Robust udførelse**

Til brug ved

- Til fræsning af rendejern
- Massivt træ, KVH-Træ

Beskrivelse

Den batteridrevne Rendejernsfræser till hurtige og præcise riller til rendejern. Forsænkede rendejern flugter derfor med overfladen.

Den nyeste generation af brushless motor er servicefri og meget effektiv.

Motoren er udstyret med et hurtigt bremsesystem for maksimal beskyttelse af brugeren.

Elektronikken giver en høj grad af brugervenlighed. Den er udstyret med en blød start, der sikrer en jævn opstart, en elektronisk sikkerhedsafbryder, når indsatsværktøjet er blokeret, og en genstartsbeskyttelse der forhindrer utilsigtet opstart efter et batteriskift.

Tekniske data

Fræsebredde	34 mm
Fræsedybde	6 - 10 mm
Størrelse B x L x H	150 x 350 x 180 mm
Støjniveau	95 db (A)
Værktøjs-Ø	Værktøjs-Ø
Vægt uden akku	3,2 kg

Udførelser

Akku rendejernsfræser RF 34-18 PURE i MAX3	9M2202
1 Skruetrækker SW4	

Ekstra tilbehør / Værktøj

Hårdmetal vendeplade (21 x 21 x 5,5, 6 styk)	212682
Akku-PowerTank 18 M 72 LiHD	094500
Akku-PowerTank 18 M 72 LiHDX	094523
Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD	094503
Akku-PowerTank 18 M 144 LiHD	094498
Akku-PowerTank 18 M 144 LiHDX	094520
Akku-PowerStation APS M 18 V	094492
Akku-PowerStation APS M+ Hurtigoplader 18V	094509
Power-Set 1 2x 18 M 72 LiHD + APS M	209596
Power-Set 2 2x 18 M 99 LiHD + APS M	209599
Power-Set 3 2x 18 M 144 LiHD + APS M+	209598
Power-Set 4 2 x 18 M 144 LiHDX + APS M+	212615
Power-Set 5 4x 18 M 99 LiHD + 2x APS M+ i MAX3-kasse	