



Akku
kapskinne sav
KSS 40 18M bI | KSS 300


Tre, to, én – sav: Vores akku kapskinne sav KSS 40 18M bl.

40 MM SNITDYBDE – REN MAFELL KVALITET



Med en snitdybde på op til 42 mm dækker den nye KSS 40 18M bl. op til 80 procent af alle opgaver på byggepladsen og sørger for et rent snit – med den sædvanligt høje Mafell performance.

Forskubhastighed i cm/s

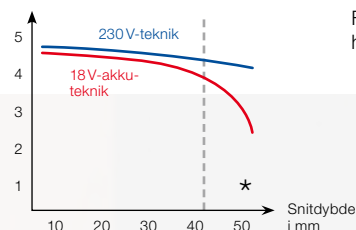

Forhold snitdybde til forskubhastighed ved kapskinne save

*Kilde: MAFELL 07/15

BØRSTELØS MOTOR

Den nye, kompakte børsteløse motor har en ekstrem lang levetid, er effektiv og servicefri. Ved hjælp af dens optimale virkningsgrad, udnytter den akku kapaciteten perfekt og muliggør et hurtigt fremskridt i dit arbejde.

Vi har ikke genopfundet kapsavningen endnu en gang. Men vi har gjort det nemmere og mere mobilt – og giver dig, med den nye KSS 40 18M bl, yderligere en akku drevet maskine. Én, der holder, hvad den lover: innovativ akku teknologi, så du får den højeste ydelse.

VÆGT- OG HÅNTERINGSFORDELE



Takket være dens lave vægt og brugen uden kabel, gennem moderne akku teknologi, er den nye KSS 40 18M bl ekstrem nem og komfortabel at håndtere.

FEM SAVE – ET SYSTEM



Med vores kapskinne sav KSS 40 18 M bl får du faktisk fem save i én eneste kasse. Du kan nemlig bruge den som kapsav, håndrundsav, dyksav, skyggefugesav og håndrundsav med Flexi-skinne. Det gør, at du altid, i en håndevending, har den perfekte, mobile sav parat.



Fra nederst til øverst gør den et godt job: vores KSS 40 18M bl.

KAPSNIT

Det er så nemt:

Ved kapskinne saven KSS 40 18M bl er håndrunsaven og førings-skinnen forbundet med hinanden og danner derved en enhed. En faststående og en indstillelig anslagsknast sørger for, at du kan bruge systemet til vinkelsnit fra -45° til 60°. Du trykker bare saven, med de to knaster på undersiden af skinnen, ned mod materialet, saver og du er færdig på ingen tid. Når snittet er savet, trækkes skinnen automatisk tilbage i udgangspositionen.



SKYGGEFUGESAVNING



Håndrunsavens konstruktion giver dig muligheden for at arbejde tæt på kanten og sørger for, at præcise skygge- og dilationsfuger fra 13 mm bredde er nemme at save.

Det er så nemt:

Ved hjælp af parallelanslaget kan du eksakt save præcise langsnit.

HÅNDRUNDSAV MED PARALLELANSLAG OG FRIHÅNDSSNIT



Vores KSS 40 18M bl er den helt rigtige assistent ved indendørs boligbyggeri. Det er fuldstændig lige meget til hvilket brug: Om gulve, vægge, døre, møbler, lofter eller taglægter. Om skrå- eller dobbelte geringssnit op til 45° eller dyksnit.

HÅNDRUNDSAV MED FLEXI-SKINNE FX 140



Det er så nemt:

Med vores Flexi-skinner FX 140 kan du save præcist førte snit op til 1,4 m længde og bagefter rulles den nemt sammen og opbevares pladssparende i MAFELL T-MAX kassen.

DYKSAV




Med søjle-højdeføringen kan du nemt og præcist save dyksnit. Den affjedrende FLIPPKEIL muliggør sikkert arbejde, også uden at skrue spaltekniiven af.

ËN TIL (NÆSTEN) ALT



*Kilde: MAFELL 07/15

Med vores KSS 40 18M bl har du et rigtigt multitalent i en eneste systemboks med på jobbet. 80 procent af alle saveopgaver i indendørs boligbyggeri kan løses med dens snitdybde på og til 40 millimeter.

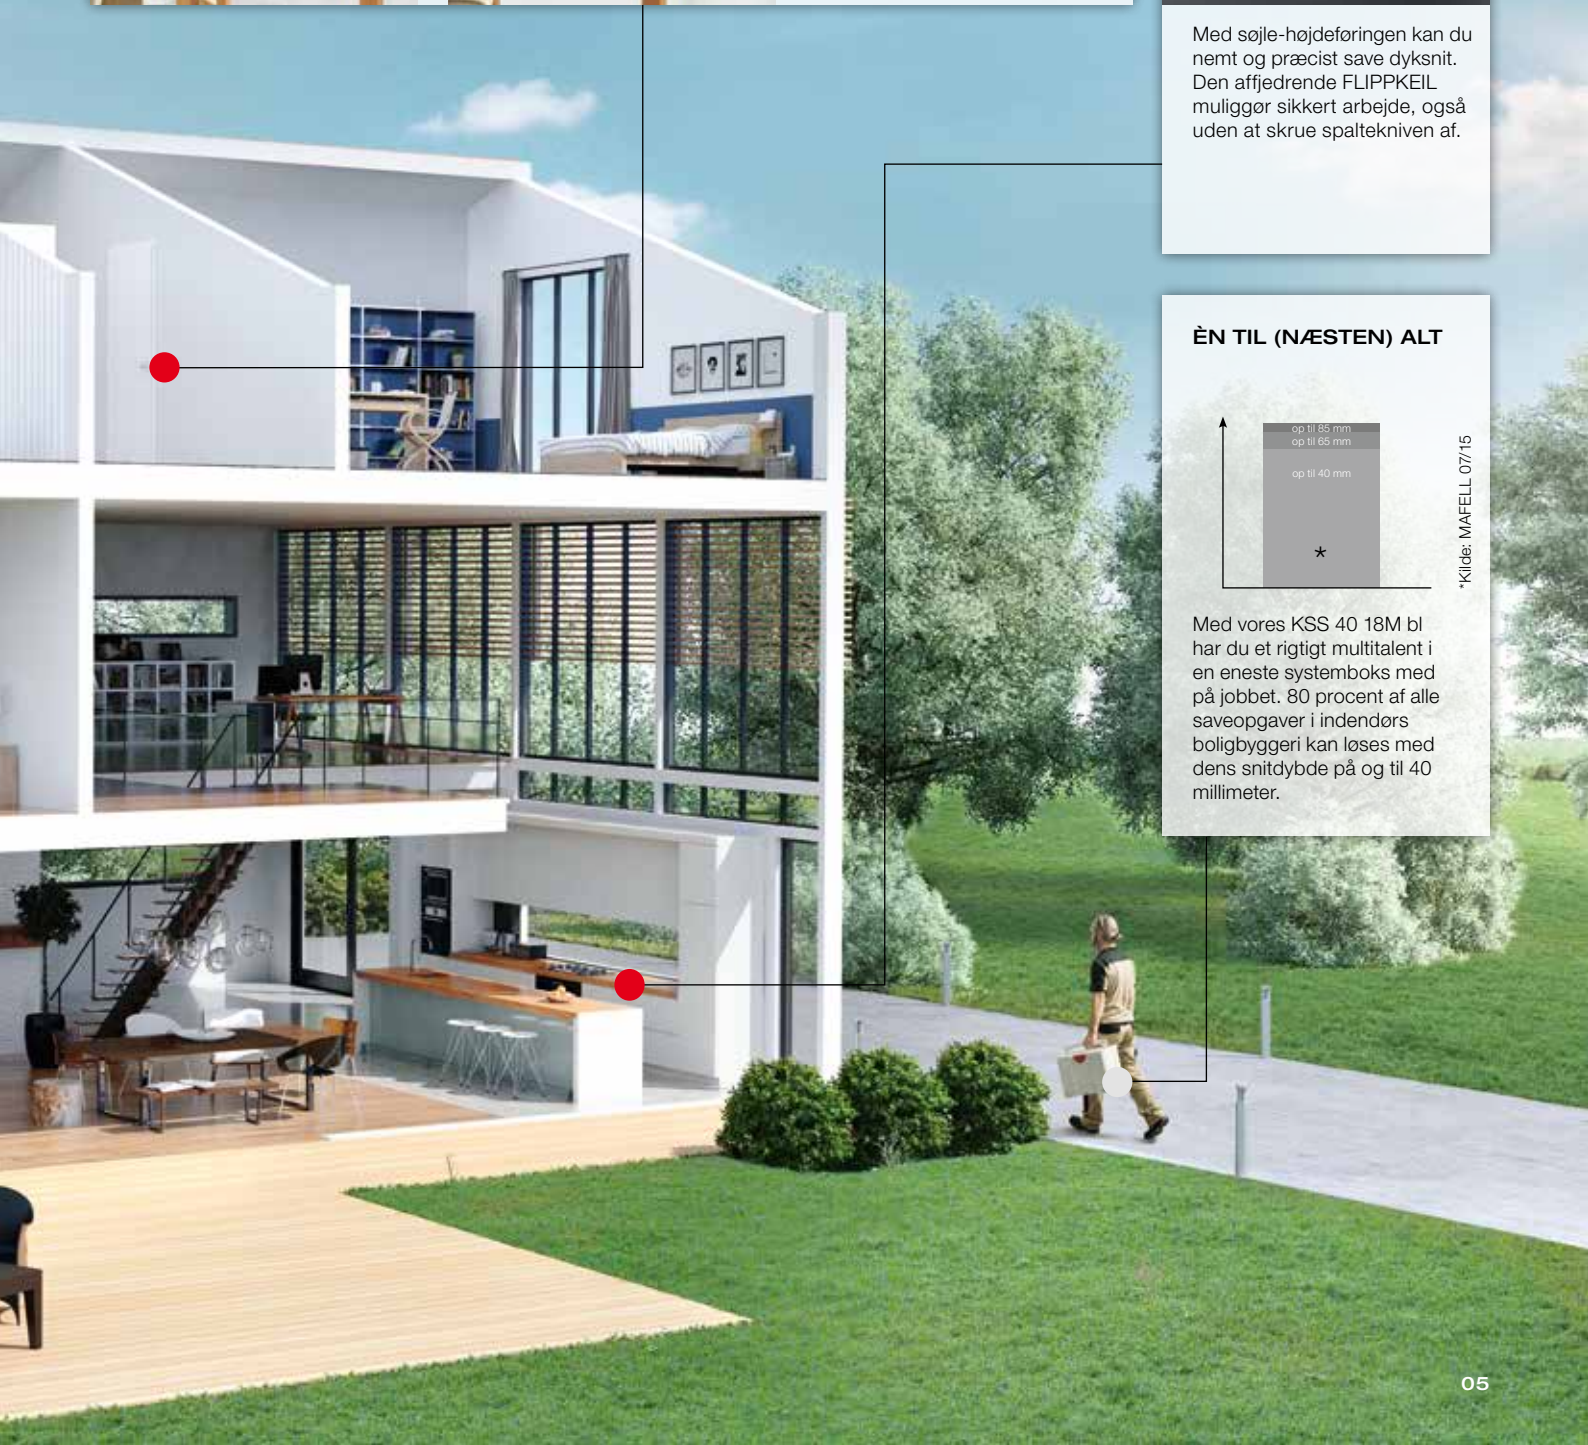

Konsekvent gennemtænkt ned til den mindste detalje: Vores KSS 40 18M bl.

SNITDYBDEINDSTILLING



Snitdybden tilpasses hurtigt og trinløst. Klemmen løsnes og dybden indstilles efter skalaen.

AKKU TEKNOLOGI

Vores innovative, ydedygtige 18 V lithium-ion akku teknologi giver dig en fantastisk snitkvalitet. Akkuen er processorstyret og overvåger automatisk alle relevante parametre såsom opladningsniveauet og temperaturen.

TILBAGETRÆKNING AF MASKINEN

Et tyndt polyetylen tov trækker KSS 40 18M bl tilbage i udgangspositionen efter hvert eneste snit.

FLIPPKEIL

Den affjedrende FLIPPKEIL muliggør sikkert arbejde, også uden at skrue spaltekniiven af.



FRAKOBLING AF SKINNEN

Ved hjælp af hurtiglåsen kan maskinen løsnes fra skinnen. Nu kan du også bruge den som separat håndrundsav.

PENDULKAPPE

Pendulkappens næse gør, at den nemt og bekvemt skubbes tilbage. Ved påsætning ved skrå- og dyksnit giver det dig komfort og sikkerhed.



Når der står MAFELL på, så er der indbygget maksimal funktionalitet. Det kan du også mærke på den nye KSS 40 18M bl, som takket være dens mange intelligente funktioner, gør dit arbejde lettere og mere komfortabelt.

AKKU OPLADNINGSDISPLAY



Akku opladningsdisplayet er anbragt på siden, direkte ved akkuen og kan til enhver tid aflæses ved et tryk på knappen.

AFTAGNING AF AKKUEN



Akkuen tages af maskinen ved et enkelt tryk på knappen og kan på den vis hurtigt skiftes ud.

SVINGSYSTEM



Svingpunktet på KSS 40 18M bl befinder sich på siden af skinnens underkant. Derfor er der kun brug for en ridseviser – helt lige meget, om i vinkelindstilling, eller om med eller uden skinne.



SAVKLINGEARRETERING

Savklingsarreteringen slås til ved et tryk på den passende knap, når du skal skifte savklinge. Savklingen udskiftes hurtigt og nemt med unbrakonøglen, som er anbragt på saven.

OPRIDSBEŠKYTTER

Opridsbeskytteren sørger for rene, opridsfrie snit og virker samtidig som opmærkning og snitkant til snit fra 0 – 45°.



Kapsav system KSS300:

Den lille maskine til de rigtig store opgaver

SNITDYBDEINDSTILLING



Snitdybden tilpasses hurtigt og trinløst. Klemmen løsnes og dybden indstilles efter skalaen.

FRAKOBLING AF SKINNEN



Ved hjælp af hurtiglåsen kan maskinen løses fra skinnen. Nu kan du også bruge den som separat håndrundsav.

FLIPPKEIL

Den affjedrende FLIPPKEIL muliggør sikkert arbejde, også uden at skrue spaltekniven af.



SVINGSYSTEM



Svingpunktet på KSS 300 befinder sich på siden af skinnens underkant. Derfor er der kun brug for en ridseviser – helt lige meget, om i vinkelindstilling, eller om med eller uden skinne.

Kapsav system KSS 300. Ved indendørsarbejder er der en ting, der nok er mest vigtig: præcisionsarbejde. Det er grunden til, at vi har lagt mest vægt på, at kapsav systemet KSS 300 perfekt og nemt i brug ved alle dens vigtigste funktioner.

STARTKNAPBLOKERING

Hermed umuliggøres det, at kapsaven tændes ved et tilfælde. Takket være den centrale placering, kan knappen både nåes af højre- såvel som venstrehåndede.



SAVKLINGEARRETERING

Savklingearreteringen slås til ved et tryk på den passende knap, når du skal skifte savklinge. Savklingen udskiftes hurtigt og nemt med unbrakonøglen, som er anbragt på saven.

GERINGSSNIT

Den elsker alle slags vinkler: Geringer fra + 45° op til - 60° er en ren leg at save med KSS 300. De vigtigste vinkelindstillinger sidder bare fast på skinnen. Det gør det nemt og hurtigt for dig at udføre dit arbejde.



OPRIDSBEKYTTER

Opridsbeskytteren sørger for rene, opridsfrie snit og virker samtidig som opmærkning og snitkant til snit fra 0 - 45°.

Tekniske data og tilbehør



KSS 300



KSS 40 18M bi

Tekniske data

Snitdybde med skinne ved 0°	40 mm	40 mm
Snitdybde med skinne ved 45°	27 mm	27 mm
Snitdybde uden skinne ved 0°	42 mm	42 mm
Kip område	0 – 45°	0 – 45°
Snitlængde	300 mm	300 mm
Vinkelsnit	–45° – +60°	–45° – +60°
Omdrejningshastighed tomgang	8800 1/min	6700 1/min
Watt effekt	900 W	-
Vægt med skinne	3,0 kg	3,55 kg
Universal motor	230 V / 50 Hz	-
Akku	-	18 V, 99 Wh, LiHD

Best.-nr.

916701 | Kapsavsystem KSS 300 MidiMAX i T-MAX kasse

916702 | Kapsavsystem KSS 300 MaxiMAX i T-MAX kasse

91D502 | Akku Kapsavsystem KSS 40 18M bi PURE i T-MAX

91D501 | Akku Kapsavsystem KSS 40 18M bi i T-MAX

Leveres med

- 1 Flexiskinne FX 140
1,4 m med opriftbeskytter (kun MaxiMAX)
- 2 Spændestykker (kun MaxiMAX)
- 1 Savklinge-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR,
til fine snit i træ
- 1 Kapskinne S
maksimal snitlængde 292 mm
- 1 Parallelslag
- 1 Udsugningsstuds
- 1 Sekskantnøgle 4 mm
- 1 Kabel 4 m

- 1 Flexiskinne FX 140 (kun 91B601)
1,4 m med opriftbeskytter
- 2 Spændestykker (kun 91B601)
- 1 Savklinge-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
til universal-arbejder i træ
- 1 Kapskinne S
maksimal snitlængde 292 mm
- 1 Parallelslag
- 1 Udsugningsstuds
- 2 AkkuPowerTank 18M 94 (kun 91B601)
- 1 Akku PowerStation APS M (kun 91B601)

Vores ydedygtige KSS 40 18M bl er den konsekvente videreudvikling af vores KSS 300 med den mest aktuelle akku teknologi. Maskinen overbeviser gennem dens høje ydeevne og omfangsrigt tilbehør i leveringsomfanget.



Savklinge-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 12, WZ, til langsnit i træ
Best.-nr. **092560**



Savklinge-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 24, WZ, til universal-arbejder i træ
Best.-nr. **092558**



Savklinge-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 40, FZ/TR, til fine snit i træ
Best.-nr. **092559**



Savklinge-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 40, TR, til laminatgulve
Best.-nr. **092578**



Flexiskinne FX 140

1,4 m med opriftbeskytter
Best.-nr. **204372**



Klemtinge F-SZC 180

2 styk, til fiksering af skinnen på
emnet
Best.-nr. **093868**



Kapskinne

Kapskinne S
maksimal snitlængde 292 mm
Best.-nr. **208169**



Opriftbeskytter

2 styk
Best.-nr. **204371**



Spånpose

Best.-nr. **206787**



Akku-PowerTank

18 M 99 LiHD (18 V, 99 Wh, 5,5 Ah)
Best.-nr. **094503**

18 M 144 LiHD (18 V, 144 Wh, 8 Ah)
Best.-nr. **094498**



Akku-PowerTank

18 M 144 LiHDX (18 V, 144 Wh, 8 Ah)
Best.-nr. **094520**



Akku-PowerStation

APS M, 18V
Best.-nr. **094492**
APS M+
Best.-nr. **094509**



Power-Set 2

2x 18 M 99 LiHD + APS M
Best.-nr. **209599**



Power-Set 3

2x 18 M 144 LiHD + APS M+
Best.-nr. **209598**



Power-Set 4

2x 18 M 144 LiHDX + APS M+
Best.-nr. **212615**



Power-Set 5

4x 18 M 99 LiHD + 2x APS M+
i MAX3-kasse
Best.-nr. **209633**

Hos MAFELL vælger vi ofte at gå en særlig vej for at udvikle et bedre værktøj til tømrere og snedkere: Vi ændrer vores måde at se tingene på og betragter værktøjets væsentlige dele på en hel ny måde. I denne forbindelse tænker vi også altid på de krav, der stilles til træhåndværket i fremtiden.

På basis af disse tanker kombineret med en fantastisk materiale- og forarbejdningskvalitet opstår der igen og igen forbløffende løsninger. F.eks. med hensyn til funktionalitet og brugskomfort. Det er vores krav, at du bare skal kunne arbejde uden at tænke over dit værktøj. Netop fordi vi allerede har tænkt de store tanker hos MAFELL. Når alt kommer til alt, har vi et fælles mål: det perfekte job. Kort sagt:

creating excellence

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner:



MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Germany
Telefon +49 7423 812-245 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.dk